
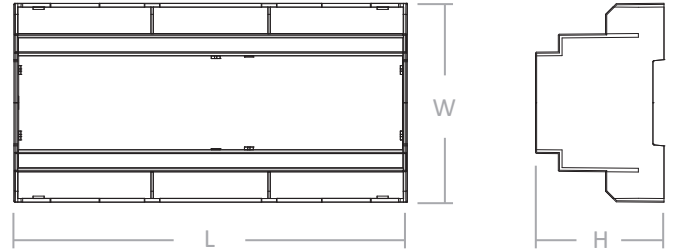


主機

# MST1

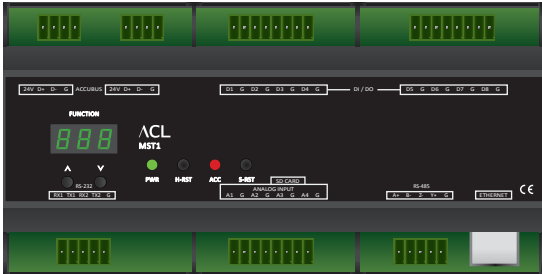

L : 178 mm      W : 90 mm      H : 60 mm

項 目	範圍	單位
驅動電壓	24	VDC
消耗電流@24VDC	150	mA
消耗功率@24VDC	3.6	W
工作環境溫度	0-40	°C
場景設定數量Max.	32	
群組設定數量Max.	16	
數位DI/DO介面	8	
類比輸入AI介面	4	
外部RS-232通訊介面	2	
外部RS-485通訊介面	1	
模組通訊方式	ACCUBUS(RS-485)	
面板直接開關控制	YES	
獨立重置按鍵	YES	
錯誤偵測與回報功能	YES	
可分離式端子台	YES	
操作面板資訊顯示	YES	

標準10/100 Ethernet網路介面

支援TCP/IP網路架構

DI/DO (Digital Input/Output)可選擇數位輸入或輸出

AI (Analog Input)類比控制介面

支援SD(MMC)卡至8GB

2組RS-232外部數位通訊介面

1組RS-485外部數位通訊介面

採用高穩定性RS-485工業級數位通訊介面(AccuBus)

支援萬年曆時間程序設定

分散式資料儲存架構

可程式外部控制迴路

面板直接設定參數功能

配備重置功能(Reset)

LED功能指示

主機

# MST1



## 系統接線圖

- +
- -
- 模組訊號線 Module Signal Cable
- 中線 Neutral
- 火線 Live

